



**Одновалковый,
высокопроизводительный
каток**

с вкладывателем,
складывателем и штабелером
для средних и больших
прачечных, обеспечивающий
высокое качество глажения белья

Серия ISF

МОДЕЛЬ: ISF-24x120, ISF-32x120

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Стандартная комплектация:

- Автоматическая подача белья
- Автоматическое разглаживание
- 6 дюймовый сенсорный жидкокристаллический дисплей
- Одна линия продольного сложения: 1-2 сложения
- Одна линия поперечного сложения: 2-3 сложения со штабелированием
- Две линии продольного сложения: 1-2 сложения
- Две линии поперечного сложения: 2 сложения со штабелированием
- Фотоэлементы лицевой стороной вниз без зеркала
- Полированный вал

Размеры белья для глажения:

- Максимальный размер для одной линии: 3,3 м x 3,0 м
- Минимальный размер для одной линии: 0,9 м x 0,9 м
- Максимальный размер для двух линий: 3,3 м x 1,4 м
- Минимальный размер для двух линий: 0,9 м x 0,9 м

| Модель | | Ед. изм | ISF-24x120 | ISF-32x120 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|------------|------------|
| Программатор | | | | |
| Диаметр вала | | мм | 609 | 813 |
| Ширина глажения | | мм | 3 000 | 3 000 |
| Скорость глажения | | м/мин | 3,75-22 | 4,5-30 |
| Мотор привода | | кВт | 1,1 | 2,2 |
| Мотор вентилятора | | кВт | 1,5 | 1,5 |
| Мотор валов | | кВт | 0,25 | 0,25 |
| Вентиляция | диаметр | мм | 254 | 254 |
| | поток | м3/мин | 50 | 50 |
| Паронагрев | | | | |
| Пар | ввод | дюйм | 1 1/4" | 1 1/4" |
| | отвод | дюйм | 1/2" | 1/2" |
| | давление | бар | 6,2-8,6 | 6,2-8,6 |
| Вес | расход | кг/час | 93,2 | 125,2 |
| | нетто | кг | 2 585 | 2 905 |
| | брутто | кг | 2 720 | 3 040 |
| Газонагрев | | | | |
| Нагрев газом | ввод | дюйм | 1" | 1" |
| | расход | Ккал/час | 156 237 | 207 897 |
| Вес | нетто | кг | 2 532 | 2 852 |
| | брутто | кг | 2 667 | 2 987 |
| Размеры | A | ширина | мм | 5 331 |
| | B | глубина | мм | 2 736 |
| | C | высота | мм | 2 113 |
| | D | высота вытяжного патрубка | мм | 99 |
| 1 линия основ складки+ кроссфолд | | | 1-2+2-3 | 1-2+2-3 |
| 2 линия основ складки + кроссфолд | | | 1-2+2 | 1-2+2 |

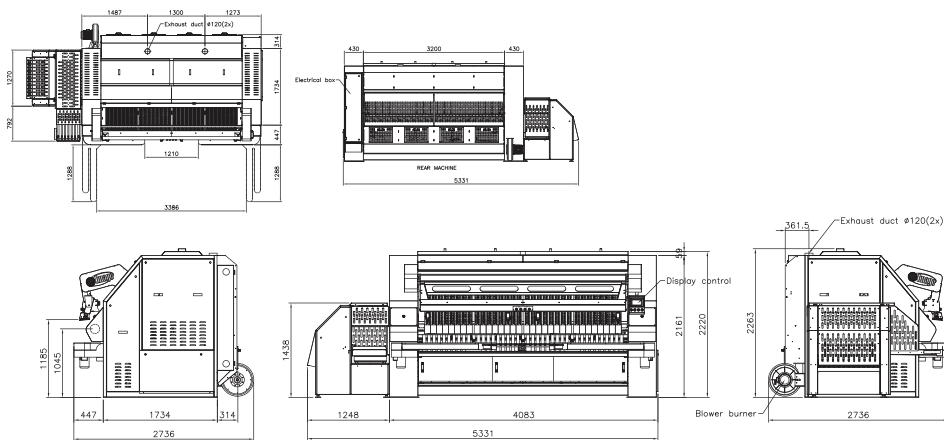

Specification of design is subject to change without notice. For additional options please consult factory and distributor.

